
D-MATRIX-8S-FTA

Compatte

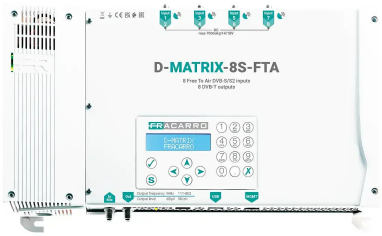

La centrale compatta **D-Matrix-8S-FTA** permette di ricevere da **8 diversi transponders satellitari indipendenti** i programmi HD o SD desiderati **FREE** e di rimodularli in uscita negli 8 multiplex digitali disponibili (COFDM) in tutta la banda TV.

Caratteristiche tecniche

- **Ingressi multipli SAT:** 4 ingressi SAT indipendenti con 8 tuner DVB-S2, 8 modulatori DVB-T di uscita (2 quartette di modulatori adiacenti).
- **Interfaccia WEB** migliorata: la programmazione della centrale è ancora più intuitiva.
- **"Mux-ad-Hoc"**: possibilità di creare il proprio mux a piacimento con i programmi scelti tra 8 sorgenti SAT indipendenti
- ARP 2.0 = **Automatic Recovery Procedure** (Procedura di Ripristino Automatico) consente di salvaguardare i programmi con priorità maggiore e garantire continuità nel servizio
- **Funzionalità AUTO REMAPPING:** possibilità di cambiare in tempo reale i canali da distribuire senza RISINTONIZZARE i TELEVISORI!!!!!!
- **Porta USB** multifunzione per effettuare upload/download di configurazioni esistenti, per l'aggiornamento firmware del modulo e per il video playback (formato del file supportato TS).

D-MATRIX-8S-FTA		
Codice		283138
ingressi		
Tipo ingressi		4 (2 tuner ciascuno)
Livello ingresso	dBµV	50-90
Demodulatori		DVB-S2 (8-PSK, QPSK), DVB-S (QPSK)
Frequenza d'ingresso	MHz	950-2150
Passo sintonia ingresso	kHz	1000
Ingresso AFC	MHz	±5
Symbol rate	Mbps	2-45
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, AUTO
Telealimentazione		700mA max @18V
Controlli LNB		DiSEqC 1.0, SCR/SCD1 (EN 50494), dCSS/SCD2 (EN 50607)