
GX-BP-8T-R01A

Galaxia

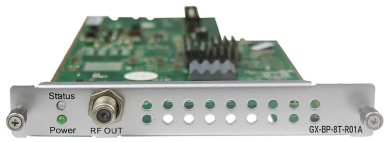

Il **multi-modulatore digitale GX-BP-8T-R01A** è dotato di un connettore di uscita coassiale RF (F Femmina) ed è in grado di creare fino a **8 multiplex digitali terrestri DVB-T**. Il modulatore è la soluzione di transmodulazione ideale ed efficiente per la distribuzione dei programmi sintonizzati dai moduli satellitari o digitali terrestri inseriti nello stesso chassis o disponibili in condivisione sullo stesso backplane **GALAXIA**, anche quelli IPTV in ingresso multicast.

Caratteristiche tecniche

- 1 connettore coassiale RF di uscita **(F Femmina)**
- Fino a 8 Multiplex digitali **DVB-T di uscita**
- Modulo inseribile **"a caldo" (Hot-swappable)**
- **Interfaccia WEB a bordo:** la programmazione di tutti i parametri si effettua facilmente tramite l'interfaccia web HTML

GX-BP-8T-R01A		
Codice		287638
Uscite		
Canali uscita		E2-E69
Frequenza uscita	MHz	47-862
Livello massimo uscita	dBµV	85-105
Regolazione guadagno	dB	0 - 20
MER RF	dB	>42
Spettro		Normale, invertito
Uscita IP		
Uscite		8 Multiplex digitali disponibili su 1 connettore coassiale di uscita RF
Modulazione DVB-T		
Banda DVB-T	MHZ	6,7,8
Modulazione		DVB-T: QPSK, 16-QAM, 64-QAM (ETSI EN 300744)
FEC DVB-T		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Portanti		2k, 8k
Modulazione intervallo guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32