SIEMENS

Foglio dati 3RT1965-5AD32



bobina ad innesto per contattori 3RT106, 3RT146 AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 42 ... 48 V, comando: standard,circuito economizzatore morsetti a molla

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Bobine magnetiche
denominazione del prodotto	Bobina ad innesto
designazione del tipo di prodotto	3RT19
Dati tecnici generali	
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
Peso netto per UQ	0,84 kg
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando 1 con AC	
● a 50 Hz	42 ... 48 V
● a 60 Hz	42 ... 48 V
tensione di alimentazione di comando 2 con AC	
● a 50 Hz valore nominale	48 V
● a 60 Hz valore nominale	48 V
tensione di alimentazione di comando 1 con DC	42 ... 48 V
tensione di alimentazione di comando 2 con DC valore nominale	48 V
potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC	
● a 50 Hz	590 VA
● a 60 Hz	590 VA
fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina	
● a 50 Hz	0,9
● a 60 Hz	0,9
potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC	
● a 50 Hz	6,7 VA
● a 60 Hz	6,7 VA
fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina	
● a 50 Hz	0,9
● a 60 Hz	0,9

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval	EMV
Environmental Con-firmations	cULus, EAC, CE EG-Konf., UKCA, RCM	


Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Test Certificates		Maritime application			other
Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	ABS	DNV	PRS	Miscellaneous

other	Railway
Confirmation	Special Test Certificate

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT1965-5AD32
Generatore CAx online
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1965-5AD32
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT1965-5AD32
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1965-5AD32&lang=en

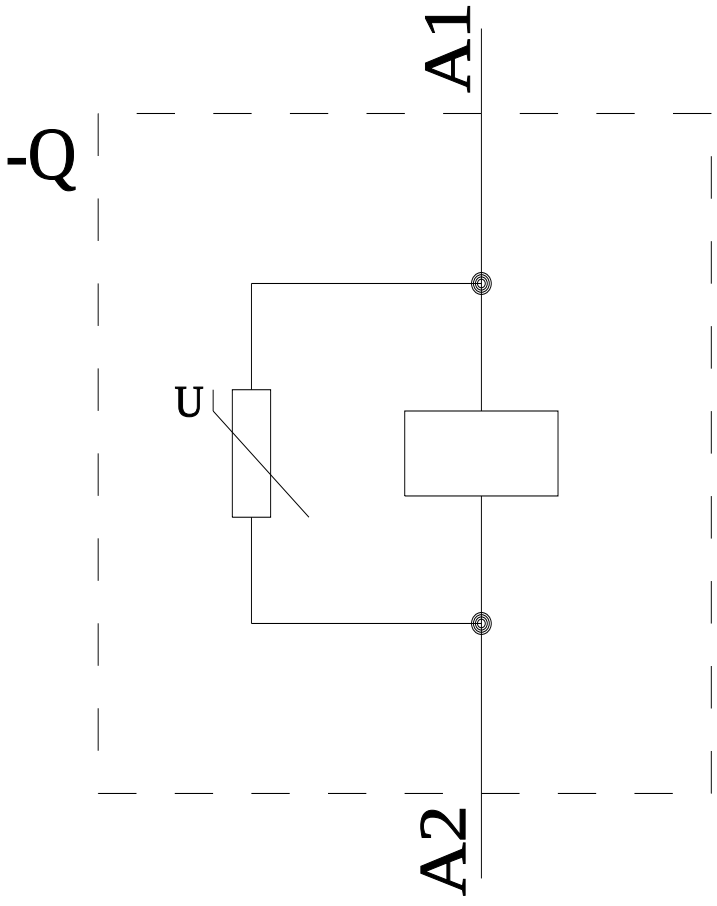

Ultima modifica: 02/04/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens