CDVI
Security to Access

Scheda prodotto

CUBEKIT – Kit radio wireless, composto da 1 ricevitore e 2 trasmettitori

Descrizione prodotto

Il CUBEKIT è un kit radio wireless della famiglia CUBE X, composto da un ricevitore a 1 relè (CUBEPOWER) e due trasmettitori portatili. È una soluzione economica per modernizzare e automatizzare impianti residenziali e commerciali, consentendo il controllo di porte automatiche, cancelli, ascensori, illuminazione e altre applicazioni.

Il ricevitore può essere programmato e gestito con tecnologia Bluetooth dagli installatori tramite l'app InstallerCUBE (iOS e Android), mentre gli utenti finali accedono al sistema tramite l'app UserCUBE. Il sistema CUBE X consente inoltre l'attivazione dei relè tramite credenziali mobili, rendendo l'automazione esistente smart in pochi passaggi e garantendo un accesso rapido.

CUBE X
NEXT GEN AUTOMATION

1x CUBEPOWER



2x S1TR2641E1

Caratteristiche

- Kit radio programmabile con Bluetooth
- Capacità di memoria fino a 250 trasmettitori e 100 smartphone
- Codifica KeeLoq® a codice variabile
- App dedicate per installatori (InstallerCUBE) e utenti finali (UserCUBE)
- Nessuna necessità di accesso fisico al ricevitore dopo l'installazione
- Disponibile card di licenza per 10 credenziali mobili (CMC10)
- 3 credenziali mobili gratuite incluse alla creazione dell'account

UKCA Certificazione
CE Certificazione
RAEE
RoHS Certificazione
IP2X
-20°C a 65°C

Tutte le informazioni contenute in questo documento (immagini, disegni, caratteristiche, dimensioni, specifiche) possono risultare sensibilmente differenti e sono soggette a modifiche senza preavviso.
Ottobre 2025. Release 1.

CDVI Italia
Via I° Maggio 9/11
28040 Borgo Ticino (No)


Email: commerciale@cdvi.it
Phone: +39 0321/90573
Website: www.cdvi.it

10 ANNI GARANZIA

CDVI
Security to Access

Specifiche prodotto

Materiale:	ABS
Tecnologia:	Radio, Bluetooth
Tipo:	Supereterodina
Modalità operativa:	Impulso, Bistabile, Temporizzata
Frequeza:	433,92MHz
Modulazione:	AM/ASK
Codifica:	KeeLoq® a codice variabile
Memoria:	Fino a 250 trasmettitori Fino a 100 credenziali smartphone
Tempo attivazione relè:	da 1sec a 23h 59m 59s
Portata radio:	fino a 200 m (campo libero)
Combinazione codici:	2^{64}
Relè:	1
Canale:	1 per transmettitore
Contatti:	C/NA/NC
Peso:	Ricevitore: 470 g Transmettitore: 15 g

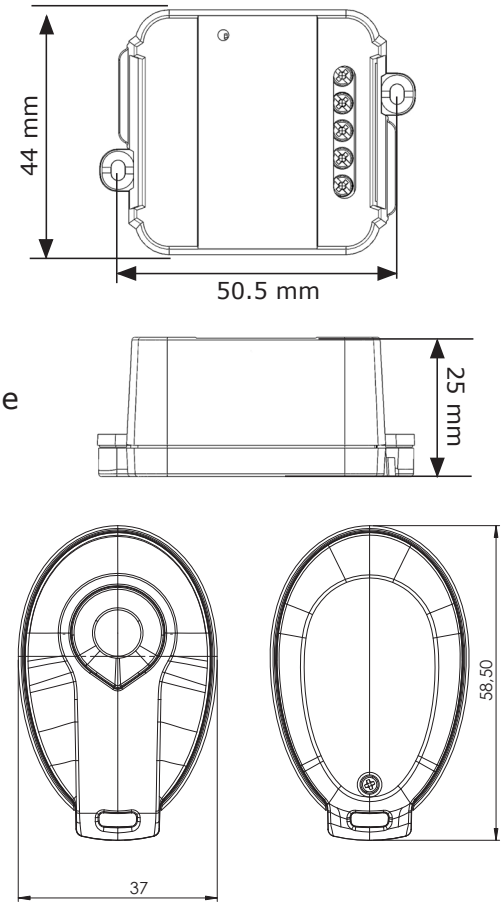

Specifiche elettriche

Alimentazione:	12-24Vac/dc (rilevamento automatico)
Potenza massima in uscita:	NO: 10A @ 30Vdc NC: 6A @ 30Vdc
Assorbimento:	120mA @ 12Vac (500mA all'avviamento)
Batteria:	CR2032 litio (inclusa)

Accessori



CMC10

Card di licenza per 10 credenziali mobili CUBE X

Configura subito il tuo ricevitore!

Scarica l'App InstallerCUBE

INSTALLERCUBE

Scarica l'App UserCUBE

USERCUBE

Tutte le informazioni contenute in questo documento (immagini, disegni, caratteristiche, dimensioni, specifiche) possono risultare sensibilmente differenti e sono soggette a modifiche senza preavviso.
Ottobre 2025. Release 1.

CDVI Italia
Via I° Maggio 9/11
28040 Borgo Ticino (No)

Email: commerciale@cdvi.it
Phone: +39 0321/90573
Website: www.cdvi.it

10 ANNI GARANZIA