



Componenti comuni: Attuatore domotico + dimmer RGBW 4OUT

01417

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / Componenti comuni /
Apparecchi DIN

Attuatore domotico + dimmer RGBW 4OUT

Attuatore e dimmer RGB(W), 4 uscite PWM fino a 5 A 12-48 Vdc con controllo costante della tensione, regolazione della luminosità di max. 4 led monocolori o di strisce e faretti LED RGB(W) o strisce e faretti LED Dynamic White, 1 uscita a relè NO 6 A 120-240 V~ per alimentatori LED, pulsanti per comando locale, domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Notice technique \(769 kb\)](#)
- [Ficha de instrucciones \(769 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών \(886 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt \(769 kb\)](#)
- [Instructions sheet \(739 kb\)](#)
- [تاداش رالاء قورو \(795 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni \(963 kb\)](#)


Disegni

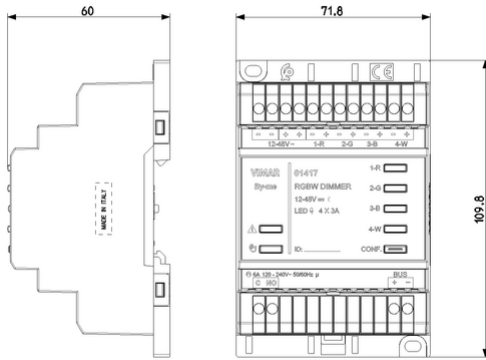

Vista ingombri



Vista posteriore

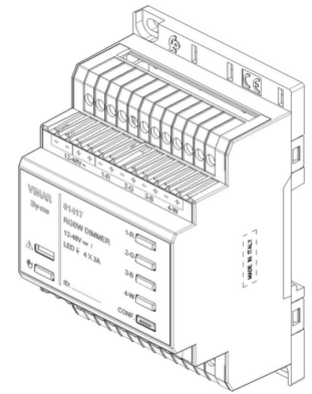

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Attuatore analogico per sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: No

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Altro

Tipo di montaggio: AMD

Numero moduli DIN: 4

Tipologia: Modulo base

Con indicatore a LED: Sì

Accoppiamento bus incluso: Sì

Numero di uscite: 4

Corrente d'uscita: 0 - 12 mA

Tensione d'uscita: 0 - 48 V

Grado di protezione (IP): IP20

Min. profondità della presa per apparecchi: 60 mm

Imballi



8007352613461

Qtà 1 NR
Dim 11,7x10,8x7,1
[cm]
Peso 210,1 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).