8000: Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio

08190.10

Serie civili / Serie civili tradizionali / 8000 / Dispositivi



Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 10 dB


Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

20 NR


Disegni

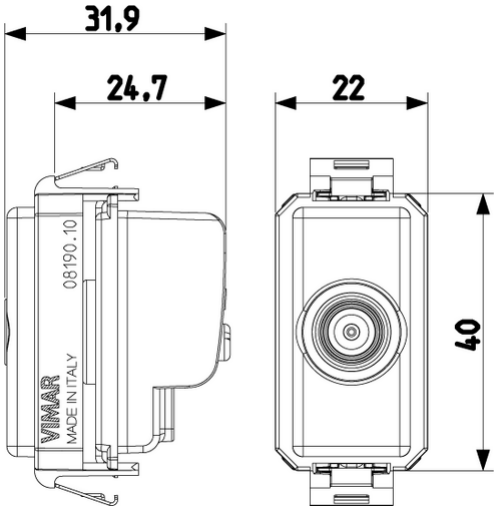

Vista ingombri

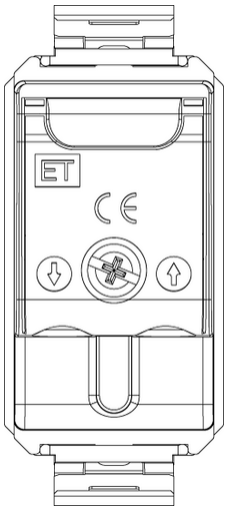

Vista posteriore

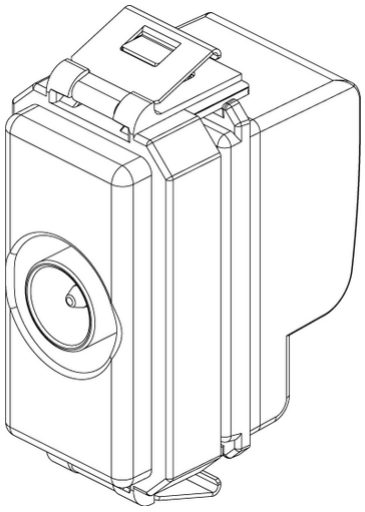

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE (download)**

Dati tecnici

Gruppo: Antenne e tecnica satellitari

Classe: Presa antenna

Tipologia: Cassetta passante

Attenuazione collegamento a 860 MHz: 10,60 dB

Attenuazione collegamento a 2150 MHz: 9,90 dB

Numero di uscite: 1

Attenuazione di passaggio a 860 MHz: 2,20 dB

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz: 3,40 dB

Adatto per alimentazione remota: No

Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Colore: Beige

Codice RAL (simile): 9001

Materiale: Plastica

Larghezza dell'apparecchio: 22,00 mm

Altezza dell'apparecchio: 40,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 31,90 mm

Imballi



8007352101029

Qtà	1 NR
Dim	4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso	39,9 [g]



8007352101036

Qtà	20 NR
Dim	21,4x11,6x6 [cm]
Peso	1.081,1 [g]



8007352641631

Qtà	200 NR
Dim	30,5x25,5x22,5 [cm]
Peso	11.140 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.