Scheda tecnica: Barra equipotenziale Ex senza scintille di innesco per ambienti Ex, zone 1/21, 2/22 NEW

PAS EX 7AP M10 V2A (472 411)


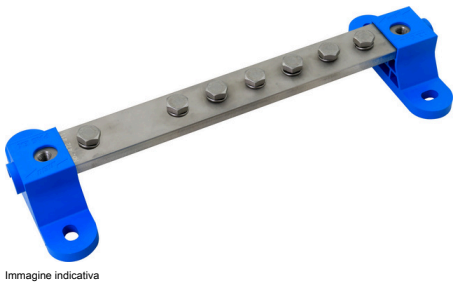


Immagine indicativa

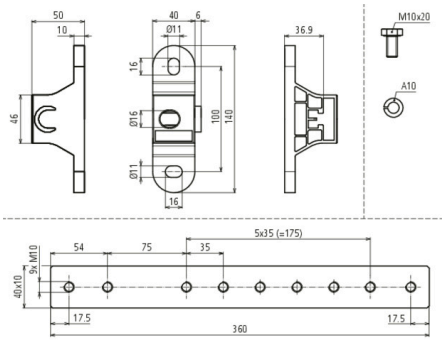

– Utilizzo nelle zone a rischio di esplosione Zona Ex 1 e 2 (gas, vapori, nebbia) fino al gruppo di esplosione IIC nonché Zona Ex 21 e 22 (polveri)
– Bloccaggio delle viti contro l'auto-allentamento
– L'impiego è ammesso in ambienti sia interni che esterni

Tipo Art.	PAS EX 7AP M10 V2A 472 411 NEW
Collegamento capocorda	7 conduttori flessibili / rigidi 16-95 mm²
Materiale barra equipotenziale	INOX
Materiale viti	INOX
Materiale grova	INOX
Materiale n.	1.4301 / 1.4303
Materiale isolatore	Poliamide / senza alogeni blu
Dimensioni	382 x 140 x 50 mm
Rotaia	360 x 40 x 10 mm
Viti	M10 x 40 mm / M10 x 20 mm
Versione viti	con grova
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) rame 16-95 mm²	1HExIIC 100 kA (senza scintille di innesco) T4
Max. corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC / 5s) rame 16 mm²	750 A / T4
Max. corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC / 5s) rame 95 mm²	3,1 kA / T4
Max temperatura superficiale T4	135 °C
Esecuzione	Stabilizzata ai raggi UV
Riferimento normativo	DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2
Peso	1,44 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364470460
Confezione	1 pz.

In riferimento alla resistenza alla corrosione, verificare l'applicabilità dei materiali usati per la EBB EX nelle condizioni ambientali esistenti (ad es. Cu/galSn, INOX, poliammide, poliuretano a base estere).

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • I-39100 Bolzano • Tel. +39 0471 561300 • www.dehn.it

✔, : Provato NEW: Nuovo : Tipo obsoleto : cross connector : parallel connector : longitudinal connector : T connector : clamp for parallel connector : clamp for T connector : pipe clamp for parallel connector : pipe clamp for T connector : bridging component : equipotential bonding bar