

ARTICOLO
PRODUCT

CINEM046

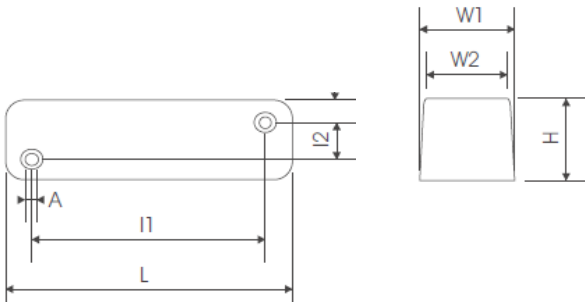

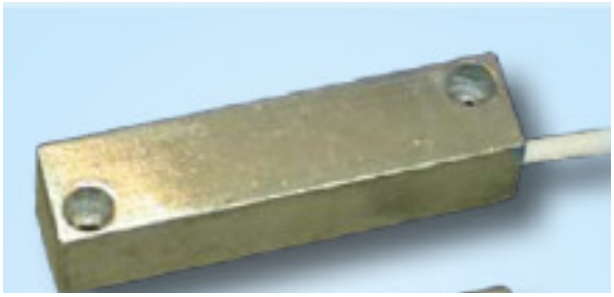

L(mm)	H(mm)	W(mm)	I(mm)	A(mm)	Dmax(mm)
L=74	H=18	W1=18 W2=17,5	I1=62 I2=7,5	A=4	D=25

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio
Dimensione: 74x18x18 mm
Temperatura di funzionamento: -25/+70°C
Collegamento: cavo 4 poli 0.14mmq 2m
Range di rilevazione Raggio: 0,5…2m in funzione della superficie (vetro, legno, plastica)
Sensibilità: Fissa
Linea tamper

Caratteristiche Elettriche

Tipo contatto: N.C. apertura in allarme 2…30sec
Tensione di alimentazione: non necessaria
Tensione max contatto: 16 Vcc
Corrente max contatto: 2 mA

Il sensore di vibrazione CINEM046 è un sensore elettronico di vibrazione.
Il sensore non necessita di alimentazione.
Ideale per sistemi radio (wireless).
Un segnale di allarme apre il contatto di allarme per un intervallo che va da 2 a 30 secondi.

Note per l'installazione: fissaggio con viti, tappi coprivite a pressione e viti forniti di serie.

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	00
del	07/10/13