# Scheda tecnica

**No.** 11TD03B

**Versione** V01.0

**Famiglia prodotto:** Terminali - Terminali preisolati a connessione rapida


**Codici articolo:** 00191, 00192, 00193, 00291, 00292, 00293, 00392

**Descrizione:** TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA · PREISOLATI IN PVC · ANTIVIBRANTI · FEMMINA TUTTA ISOLATA

**Immagine**



**Disegno tecnico**

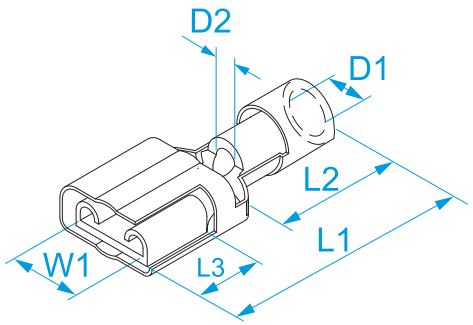


**Specifiche**

| | |
|---|---|
| **MATERIALE TERMINALE:** | ottone stagnato |
| **MATERIALE BUSSOLA:** | rame |
| **MATERIALE ISOLANTE:** | polivinilcloruro (PVC) |
| **TEMPERATURA ESERCIZIO:** | 75 °C max |
| **LIVELLO AUTOESTINGUENZA ISOLANTE:** | UL 94 V0 |
| **TENSIONE NOMINALE:** | 300V max |
| **COME ASSEMBLARE:** | doppia crimpatura |

| Codice | Colore | Sezione (mm²) | Sezione (AWG) | Per maschio (mm) | Per maschio (") | W1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00191* | Rosso | 0.25 ÷ 1.5 | (22 - 16) | 6.3 x 0.8 | 0.250x0.032 | 6,6 | 22 | 11 | 7,8 | 3,8 | 1,9 | |
| 00192* | Rosso | 0.25 ÷ 1.5 | (22 - 16) | 4.8 x 0.8 | 0.187x0.032 | 5 | 20 | 11 | 6 | 3,8 | 1,9 | 100/1000 |
| 00193 | Rosso | 0.25 ÷ 1.5 | (22 - 16) | 4.8 x 0.5 | 0.187x0.020 | 5 | 20 | 11 | 6 | 3,8 | 1,9 | |
| 00291* | Blu | 1.5 ÷ 2.5 | (16 - 14) | 6.3 x 0.8 | 0.250x0.032 | 6,6 | 22 | 11 | 7,8 | 4,5 | 2,4 | 50/500 |
| 00292* | Blu | 1.5 ÷ 2.5 | (16 - 14) | 4.8 x 0.8 | 0.187x0.032 | 5 | 20 | 11 | 6 | 4,5 | 2,4 | 100/1000 |
| 00293 | Blu | 1.5 ÷ 2.5 | (16 - 14) | 4.8 x 0.5 | 0.187x0.020 | 5 | 20 | 11 | 6 | 4,5 | 2,4 | |
| 00392* | Giallo | 4 ÷ 6 | (12 - 10) | 6.3 x 0.8 | 0.250x0.032 | 6,6 | 25 | 11 | 7,8 | 6 | 3,5 | 50/500 |

c UL us LISTED * file n° E 143070

V0 EASYENTRY