Scheda tecnica

No. 41MB04A


Versione V01.1

Famiglia prodotto:	Morsettiere - Equipotenziali
Codici articolo:	997
Descrizione:	MORSETTI EQUIPOTENZIALI · A 5 INGRESSI

Immagine



Disegno tecnico

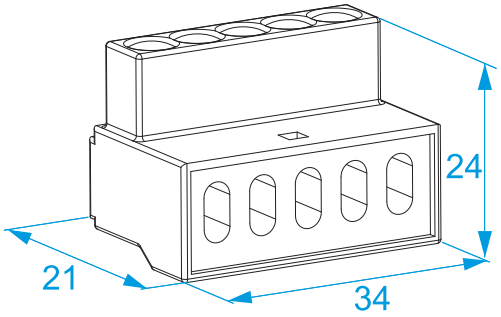

Specifiche

CORPO ISOLANTE:	policarbonato (PC) trasparente UL 94 V0
CORPO CONDUTTIVO:	ottone
VITI IMPERDIBILI IN:	acciaio zincato
LIVELLO AUTOESTINGUENZA:	EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11
TIPO DI CONDUTTORE:	rigido e flessibile
TEMPERATURA ESERCIZIO MAX:	85 °C
NORME DI RIF.:	EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Codice	Sezione conduttore (mm²)	Tensione nominale (V)	Corrente di prova (A)	N. ingressi	Lunghezza spelatura (mm)	Vite	
997	1 ÷ 6	450	16	5	10	M4	50/50

HALOGEN FREE