ilmas®
FORME DI LUCE INTELLIGENTE

part of HBA

0599 SMART XL


INDOOR

Cod: **0599SFN1L**

Incasso fisso / ***Fixed Downlight***



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only

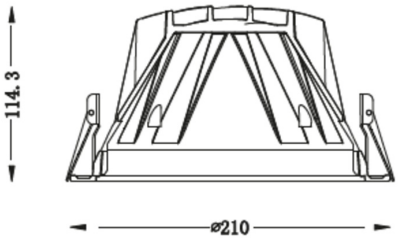

Caratteristiche di Costruzione / *Construction Specifications*

Corpo / ***Body***	Corpo in pressofusione di alluminio *Die-cast aluminium body*
Ottica / ***Optic***	Riflettore in policarbonato metallizzato *Metallized polycarbonate reflector*
Colore / ***Color***	Bianco / *White*
Verniciatura / ***Painting***	A polvere epossidica stabilizzata UV *Powder coated UV stabilized*

Caratteristiche Lampada / *Lamp specifications*

Sottocategoria / ***Subcategory***	Advanced
Generazione / ***Generation***	G6
LES	LES 19
MacAdam	3
Temp. di colore / ***Color temp.***	3000
IRC / ***CRI***	>90
Flusso luminoso nominale / ***Nominal luminous flux***	4520lm
Fascio / ***Beam Angle***	40°
DEC Flusso / ***DEC Flux***	L70B20
Durata / ***Duration***	50.000h
UGR	<19

Caratteristiche di Cablaggio / *Wiring Specifications*

Driver / ***Power Supply***	Driver dali
Corrente in uscita / ***Output Current***	1050mA
Potenza / ***Power***	39W
Tensione in entrata alimentatore / ***Driver input voltage***	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / ***Driver input frequency***	50-60Hz

CE | Ta 25°C | RG1 | IP20

Foro Incasso / Cut Hole

Foro / ***Cut hole***
200


Ilmas S.p.A
Via Vittorio veneto, 23/b – 20010 Bernate Ticino (MI) • **P. IVA:** IT 04095080158
phone: (+39) 02 93900 349 • (+39) 02 93900 353 • **fax:** (+39) 02 93900 357 • **whatsapp technical support:** (+39) 331 3241 020
https://www.ilmas.com • ilmas@ilmas.com

0599 SMART XL

INDOOR

Cod: **0599SFN1L**

Incasso fisso / ***Fixed Downlight***

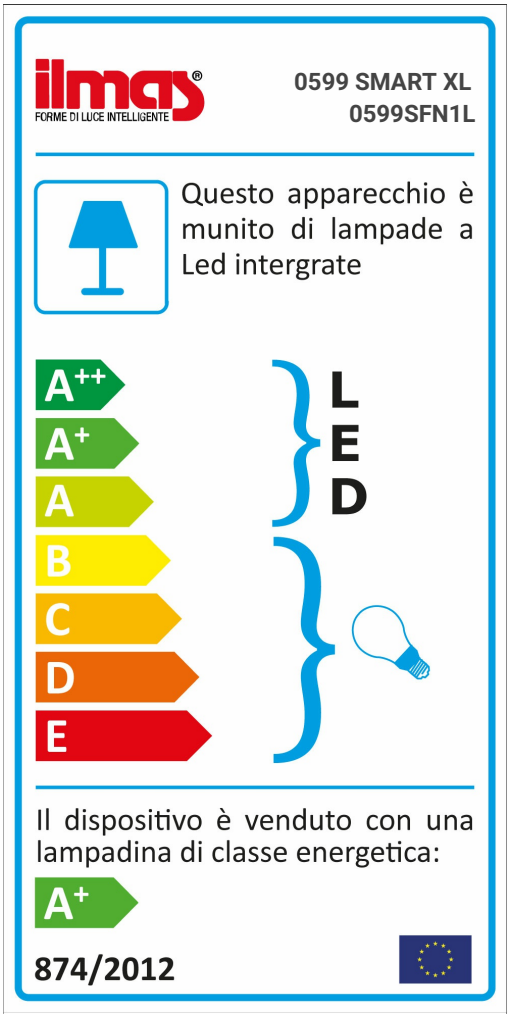

Ilmas S.p.A
Via Vittorio veneto, 23/b – 20010 Bernate Ticino (MI) • **P. IVA:** IT 04095080158
phone: (+39) 02 93900 349 • (+39) 02 93900 353 • **fax:** (+39) 02 93900 357 • **whatsapp technical support:** (+39) 331 3241 020
https://www.ilmas.com • ilmas@ilmas.com