SIEMENS

Foglio dati 3NB1328-4KK11



cartuccia fusibile SITOR grandezza costruttiva 3 250A aR DC 1100V/1800V VSI DC 1300V UL @MBC 5xIn contatti a vite M10 210mm coltelli intagliati

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello scanalati
esecuzione dell'indicatore di fusione	con segnalatore di intervento frontale
esecuzione del contatto di commutazione	coltelli intagliati M10 210 mm
esecuzione della cartuccia fusibile	SITOR, forma costruttiva NH
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NH3
classe di impiego della cartuccia fusibile	aR
tipo di tensione della tensione di impiego	DC
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
● con DC	1 100 V
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	
● con DC secondo IEC 60947-2 valore nominale	100 kA
● secondo IEC 60947-2 valore nominale	100 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	110 W
potenza dissipata [W]	
● con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	110 W
● max.	110 W
Dettagli	
descrizione del prodotto	con contatti a coltello scanalati, argentati
accessori nella dotazione di fornitura	no
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto per UQ	1,872 kg
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
● min.	-20 °C
● max.	50 °C
categoria ambientale	-20 ... +50 con 95% di umidità relativa
Approvazioni Certificati	

Environment	**General Product Approval**

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Environmental Confirmations


General Product Approval	other

Confirmation Confirmation

产品合格
QC PASS

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NB1328-4KK11
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NB1328-4KK11
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NB1328-4KK11
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

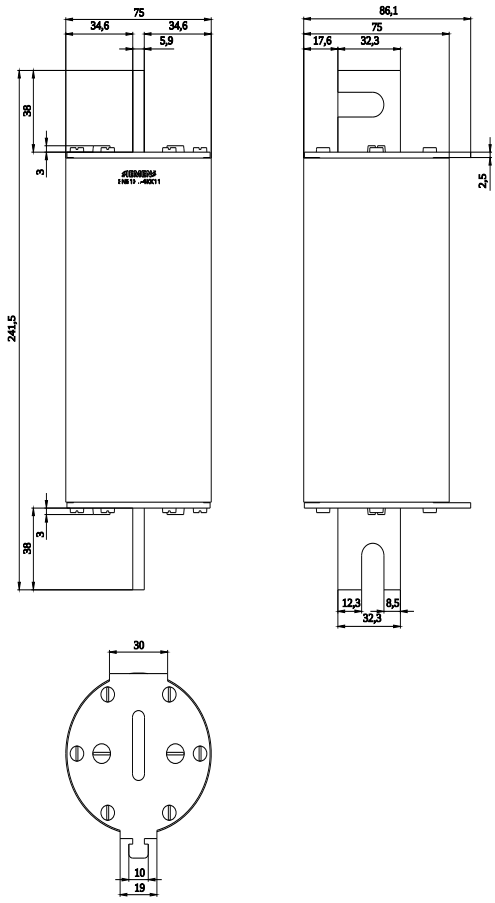

© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Ultima modifica:	24/05/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens