SIEMENS

Foglio dati

4AT3612-5FT10-0FC0

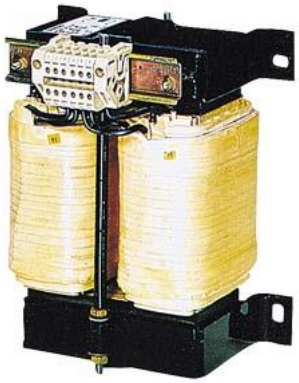


Figura simile

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):4,5 /18,5; Upri(V):500+/-5%; Usec(V):230; Isec(A):19,6; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:55/H; IP23; collegamento: morsetti a vite; montaggio: con viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di isolamento<

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		trasformatore SITAS
marca del prodotto		SIDAC
potenza apparente di impiego valore nominale	VA	4 500
rendimento		0,94
tipo di collegamento per trasformatori		Ii0
certificato di idoneità		CE / cRUus
funzione del prodotto		
● monitoraggio di temperatura		No
● controllo di isolamento		No
● protezione da cortocircuito e sovraccarico		No
numero degli avvolgimenti di schermatura		0
potenza apparente di breve durata	VA	19 000
tensione di cortocircuito relativa	%	3,9
Ingressi		
numero di fasi degli ingressi		1
tensione di ingresso		
● _1 valore nominale	V	525
● _2 valore nominale	V	500
● _3 valore nominale	V	475
frequenza di ingresso elettrica		
● min.	Hz	50
● max.	Hz	60
Uscite		
numero di fasi delle uscite		1
tensione di uscita		
● _1 valore nominale	V	230
frequenza di uscita elettrica		
● max.	Hz	60
● min.	Hz	50
Condizioni ambientali		
classe termica secondo IEC 60085		H
temperatura ambiente valore nominale	°C	55
grado di protezione IP		IP23
Dati meccanici		
esecuzione del collegamento elettrico		
● sull'uscita per circuito principale		morsetti a vite
● sull'ingresso per circuito principale		morsetti a vite

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

tipo di fissaggio		viti
forma costruttiva del nucleo di ferro		UI 180/75
larghezza	m	0,351
altezza	m	0,395
profondità	m	0,33

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	other	Environment
  	Confirmation 	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AT3612-5FT10-0FC0
Generatore CAx online
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AT3612-5FT10-0FC0
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AT3612-5FT10-0FC0
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AT3612-5FT10-0FC0&lang=en

Ultima modifica: 02/04/2025

© Copyright Siemens