
Everything 35 - Quadrato - 14° 3000K - Bianco

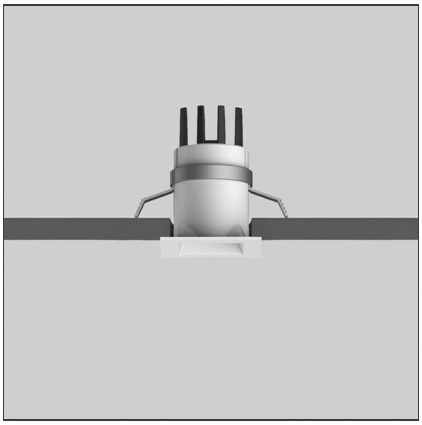

IP20


DESIGN BY

Ernesto Gismondi

DESCRIZIONE

Everything è una linea innovativa di incassi professionali progettata per garantire prestazioni luminose di alto livello, risparmio energetico e comfort visivo eccellenti. Una famiglia di prodotti completa e flessibile, estremamente versatile anche in termini di applicabilità, in grado di rispondere alle più esigenti richieste di performance luminosa e di mercato. 6 dimensioni: 35 mm, 55 mm, 80 mm, 105 mm, 150 mm.Disponibili in versione fissa e orientabile. Forma tonda o quadrata. Disponibili con cornice a vista o trimless. I LED impiegano un sistema ottico basato su una tecnologia ibrida (lente e riflettore) che produce fasci ben definiti anche con l'uso di LED ad alta potenza. Il radiatore in alluminio garantisce un'ottima gestione termica, lunga durata e alta efficienza col massimo flusso luminoso.Emissione monocromatica in tonalità: warm white (3000K) e neutral white (4000K) CRI=80 (min.). Le versioni orientabili (escluso Everything 80) sono dotate di un sistema di bloccaggio per un un'inquadratura perfetta e stabile. Rotazione fino a 360° e angolo di inclinazione di 30°. Un cono anti-abbagliamento, in policarbonato garantisce il massimo comfort visivo.Cornici disponibili in 2 colori per la versione 105 - 150 (bianco, grigio silver) e in 3 colori per le versione 35 - 55 - 80 (bianco, nero, grigio silver). Alimentatore elettronico separato: non dimmerabile o dimmerabile DALI per le versioni a LED.Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

DISEGNI TECNICI

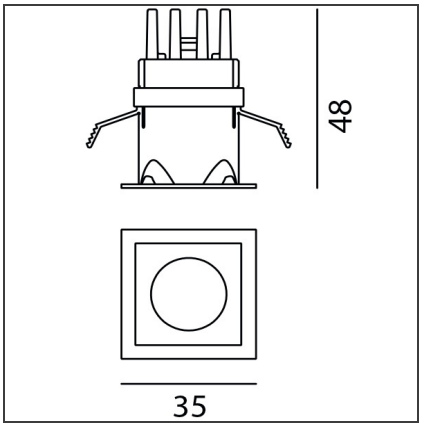

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	NL4203110K006	**Serie:**	Indoor
Colore:	Bianco		
Installazione:	Proiettori, Incasso, Soffitto		

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 3.5	**Larghezza incasso:**	cm 2.9
Larghezza:	cm 3.5	**Lunghezza incasso:**	cm 2.9
Peso:	kg 0.1	**Forma incasso:**	Quadrata
Profondità incasso:	cm 4.8		

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	**Temperatura Colore (K):**	3000K
Numero:	1	**Color Tolerance:**	4SDCM
Watt:	1,4W	**CRI:**	80
Flusso luminoso emesso (lm):	126lm	**Efficacy:**	90 lm/W
Tipologia:	0	**Service Life:**	L70(6K) > 39000h
Class:	A		
Beam:	Beam:		

LUMINAIRE

Watt :	1,4W	**Flusso luminoso emesso (lm):**	98lm
		CCT:	3000K
		Efficiency:	78%
		Efficacy:	98.00lm/W
		CRI:	90

ACCESSORIES



DRIVER cc 16W
350mA 220-240
156 52 26 1max
DALI
dimmable/Push
dali
M077401



ALIMENT. 8W
500mA (INDIP.)
SLIM
NL19041