

CODICE **ATL138**

DESCRIZIONE **SISTEMA OMNI LEVEL - KIT STAFFE 0° - 20° DOPPIO - KIT UNICO PER INCLINAZIONE DI 0° E 20°**

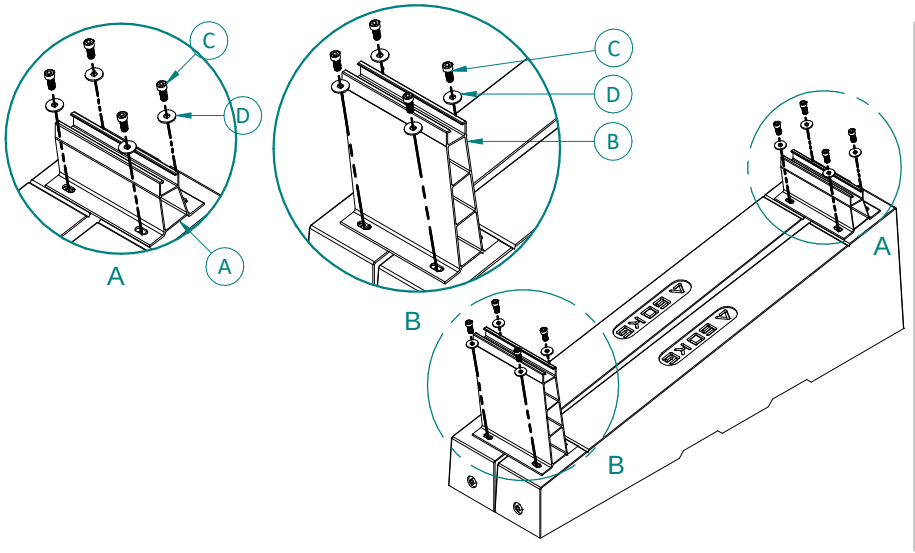

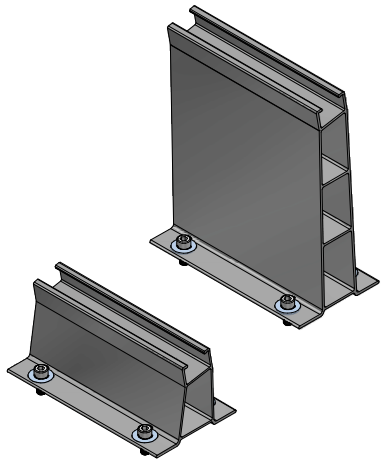

CARATTERISTICHE E MATERIALI DEI COMPONENTI


Componente	Q.tà	Dimensioni	Materiale
(A) Staffa supporto doppio 0°- 20°	1	105x90 mm - L=195 mm	Alluminio EN AW 6060 T6 finitura naturale
(B) Staffa supporto doppio 0°- 20°	1	105x240 mm - L=195 mm	Alluminio EN AW 6060 T6 finitura naturale
(C) Vite	8	TCEI M8x20 DIN 912	Acciaio Inox A2
(D) Rondella	8	Rondella 8x24 DIN 9021	Acciaio Inox A2

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il kit di fissaggio staffe a 0°- 20° (ATL138) permette il fissaggio del modulo con disposizione in verticale e in orizzontale su doppio supporto regolabile ATL109.
Dimensioni del modulo: massimo 1800x1150
NB: in caso di moduli di grandi dimensioni (fino a massimo 2400x1310) è possibile l'applicazione combinata con i kit ATL135 - ATL136 - ATL151.

DIMENSIONI


(A)

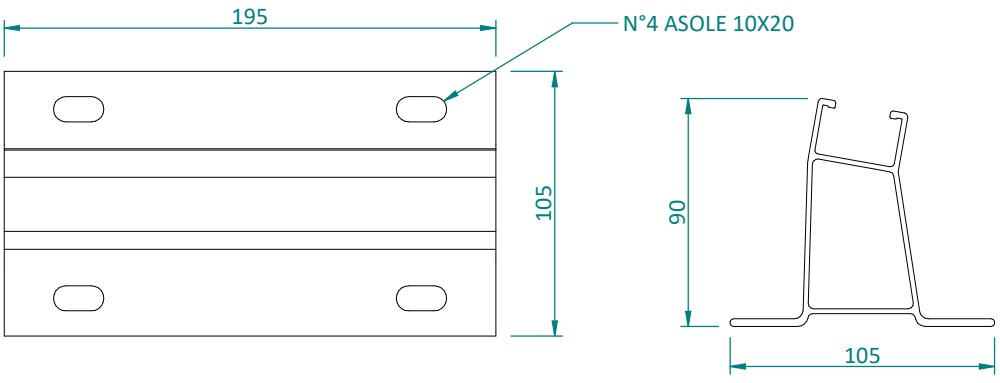

CODICE **ATL138**


DESCRIZIONE **SISTEMA OMNI LEVEL - KIT STAFFE 0° - 20° DOPPIO - KIT UNICO PER INCLINAZIONE DI 0° E 20°**

DIMENSIONI

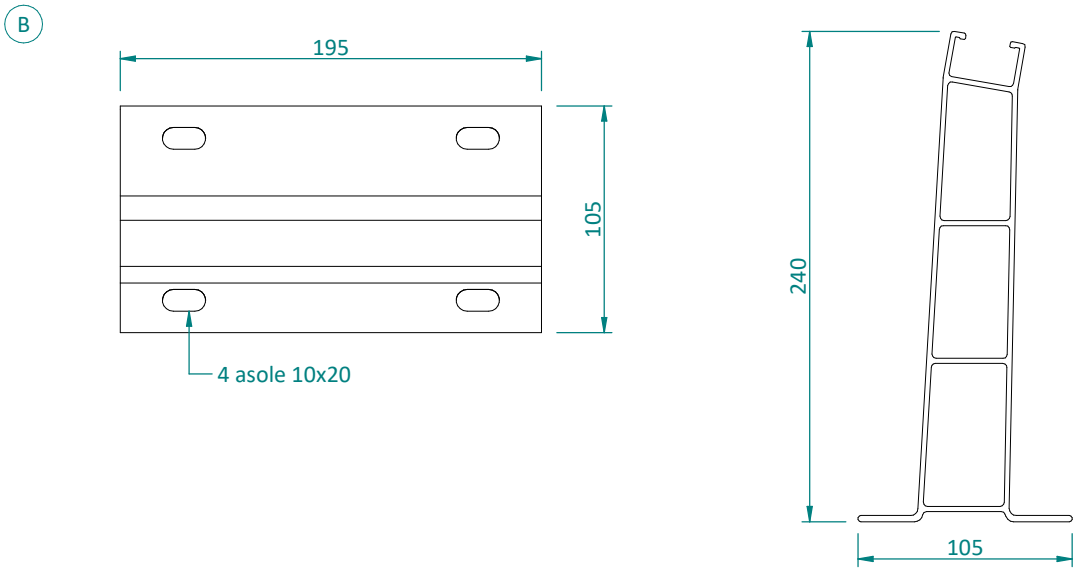


CONFIGURAZIONE PER INCLINAZIONE 0°

Posizionamento kit staffe per inclinazione 0°:
staffetta **A** posta nella parte alta del supporto con il lato piegato verso l'esterno,
staffetta **B** posta nella parte bassa del supporto con il lato piegato verso l'interno.

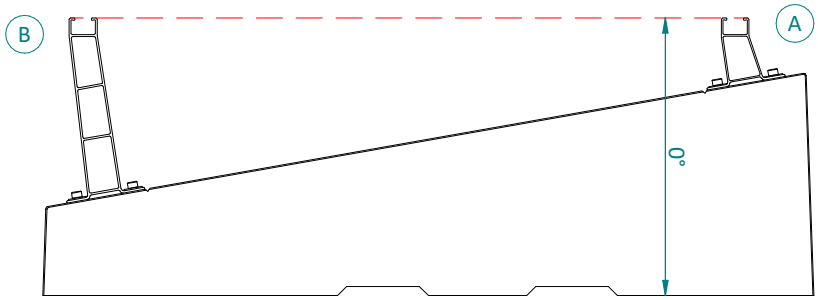

CONFIGURAZIONE PER INCLINAZIONE 20°





Posizionare kit staffe per inclinazione 20°:
staffa **A** posta nella parte bassa del supporto con il lato piegato verso l'esterno,
staffa **B** posta nella parte alta del supporto con il lato piegato verso l'interno.

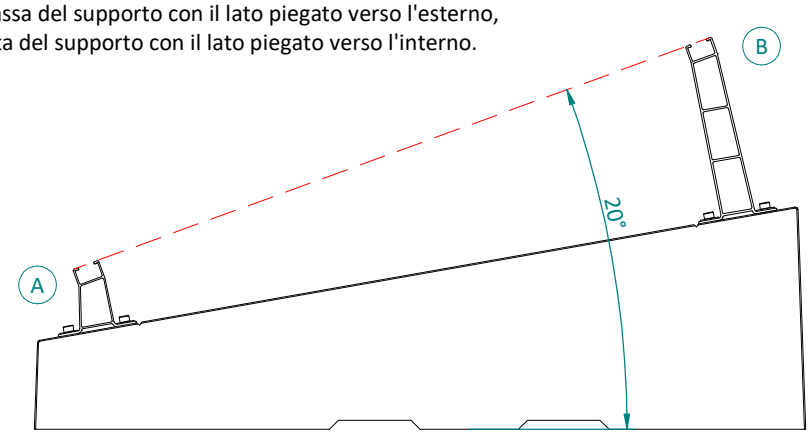

CODICE **ATL138**

DESCRIZIONE **SISTEMA OMNI LEVEL - KIT STAFFE 0° - 20° DOPPIO - KIT UNICO PER INCLINAZIONE DI 0° E 20°**

ACCESSORI COMPATIBILI

Codice	Descrizione	Dettaglio
ATL109	Supporto zavorra regolabile	
ATL135	Profilo H24 a C grandi moduli 01	
ATL136	Profilo H24 a C grandi moduli 02	
ATL151	Barra per moduli grandi in verticale	

NOTE / CONDIZIONI D'IMPIEGO

Fornitura	• Confezione minima di vendita standard = 1 confezione. • Il kit viene fornito completo di bulloneria come nella presente scheda tecnica.
Installazione	• Il kit ATL138 è compatibile esclusivamente con l'articolo ATL109 supporto zavorra regolabile • La valutazione dell'idoneità dell'articolo e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato (es. copertura di edificio, supporto, basamento, etc…) sono a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale. Pertanto la fornitura dell'articolo da parte di ALUSISTEMI S.r.l. è da intendersi come mera fornitura di singolo componente. ALUSISTEMI S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un'errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche degli articoli illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società ALUSISTEMI S.r.l. che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. ALUSISTEMI S.r.l. si riserva di apportare in ogni momento e senza necessità di preavviso, eventuali modifiche che riterrà opportune in conseguenza delle necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

ALUSISTEMI Srl
Via Fermi, 5 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD) IT - Ph. +39. 049.630157 - Fax +39. 049.633869
P.I./C.F. 04122250287 - info@alusistemi.it - www.alusistemi.it