
ARKÉ: Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite grigio

19302.10

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

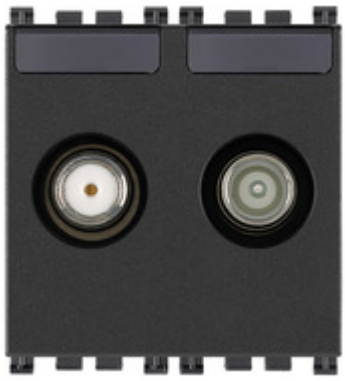

Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite grigio

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB, grigio - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Prese di segnale (7385 kb)
- Foglio istruzioni multilingua (905 kb)

Gallery












Disegni

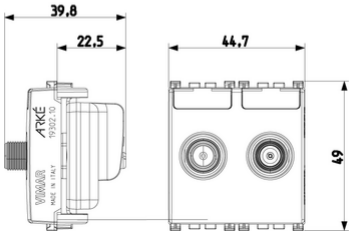

Vista ingombri

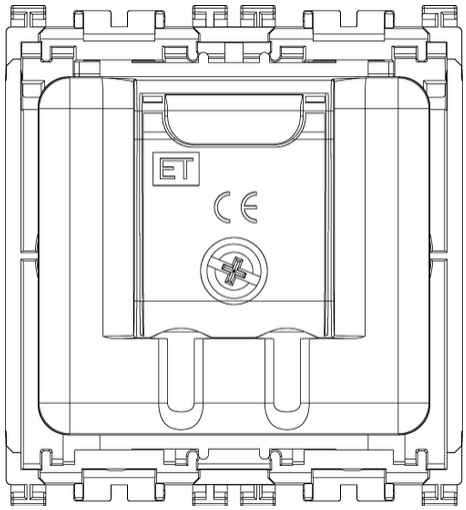

Vista posteriore

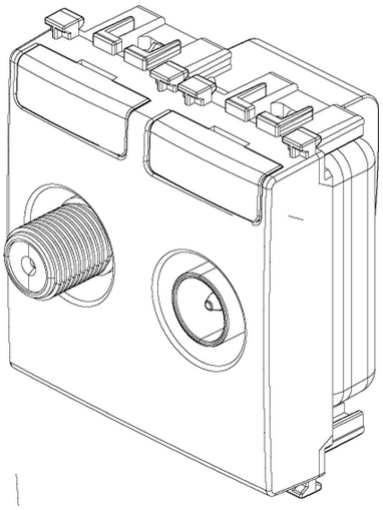

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE (download)**

Dati tecnici

Gruppo: Antenne e tecnica satellitari

Classe: Presa antenna

Tipologia: Presa d'arrivo TWIN

Attenuazione collegamento a 860 MHz: 11,20 dB

Attenuazione collegamento a 2150 MHz: 12,00 dB

Numero di uscite: 2

Attenuazione di passaggio a 860 MHz: 2,00 dB

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz: 2,80 dB

Adatto per alimentazione remota: No

Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Protezione della superficie: Non trattato

Materiale: Plastica

Larghezza dell'apparecchio: 44,70 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 39,80 mm

Imballi



8007352414587

Qtà	1 NR
Dim	5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso	79,2 [g]



8007352414594

Qtà	10 NR
Dim	26,9x11,6x4,9 [cm]
Peso	855,7 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.