
Scheda dati | Codice articolo: 706-2300/404-300

Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 ingressi analogici (corrente), var. 1; Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²

https://www.wago.com/706-2300/404-300



Simile all'illustrazione

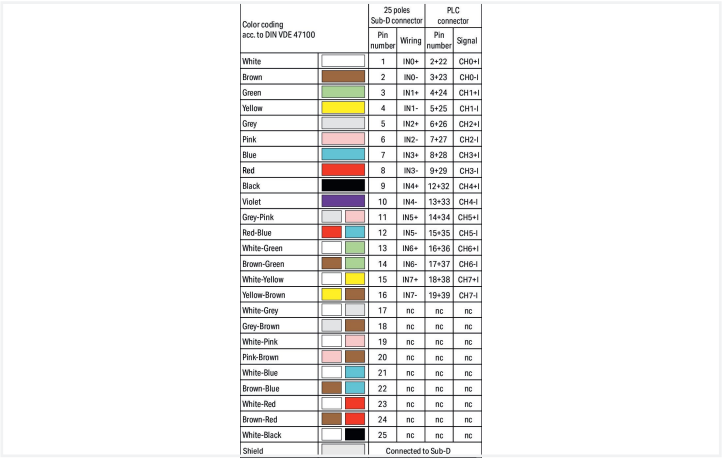

Color coding acc. to DIN VDE 47100		25 poles Sub-D connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	IN0+	2+22	CH0+I
Brown		2	IN0-	3+23	CH0-I
Green		3	IN1+	4+24	CH1+I
Yellow		4	IN1-	5+25	CH1-I
Grey		5	IN2+	6+26	CH2+I
Pink		6	IN2-	7+27	CH2-I
Blue		7	IN3+	8+28	CH3+I
Red		8	IN3-	9+29	CH3-I
Black		9	IN4+	12+32	CH4+I
Violet		10	IN4-	13+33	CH4-I
Grey-Pink		11	IN5+	14+34	CH5+I
Red-Blue		12	IN5-	15+35	CH5-I
White-Green		13	IN6+	16+36	CH6+I
Brown-Green		14	IN6-	17+37	CH6-I
White-Yellow		15	IN7+	18+38	CH7+I
Yellow-Brown		16	IN7-	19+39	CH7-I
White-Grey		17	nc	nc	nc
Grey-Brown		18	nc	nc	nc
White-Pink		19	nc	nc	nc
Pink-Brown		20	nc	nc	nc
White-Blue		21	nc	nc	nc
Brown-Blue		22	nc	nc	nc
White-Red		23	nc	nc	nc
Brown-Red		24	nc	nc	nc
White-Black		25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D			

Notes

Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	8 ingressi analogici; corrente
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

Compatibility

Siemens

Siemens S7-300	6ES7 331-7NF00-0AB0

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYCY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,25 mm²

Connessione 2

Connettore 2	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Numero poli 2	25
Tipo di connessione 2	Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo	3 m

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	442 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 … +50 °C

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-24-22-20
eCl@ss 9.0	27-24-22-20
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4045454927257
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 706-2300/404-300

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Bid Text

706-2300/404-300	19.02.2019	xml 3.14 KB
706-2300/404-300	09.02.2015	doc 25.50 KB

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Modulo interfaccia

1.1.1.1 Modulo interfaccia



N. art.: 704-8013
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; con pin a saldare; Connettore maschio; 25 poli; ingresso o uscita analogica a 8 canali; 4 cavi; Morsetti per circuiti stampati; nel supporto di montaggio